

Lanterna DRL Axis
8117



A lanterna DRL Axis é uma solução inovadora para os mais diversos mercados. Permite infinitas composições de montagem, proporcionando liberdade criativa de design para o público mais exigente. Um único produto compacto e elegante que combina posição, direcional e DRL, oferecendo uma luz homogênea flutuante e ampla área iluminada. Destaca o design do veículo e aprimora a segurança na estrada pela alta visibilidade. Com iluminação intensa, vívida e nítida em todas as funções.

- Solução Compacta;
- Distribuição uniforme da luz
- Design Braslux;

Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	PMMA
Material Da Carçaça:	ABS
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,79 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 65°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Funções	Potência Posição	Potência DRL	Potência Direcional	Potência Alto	Potência Baixo
8117.80.305	12/24V	Superseal 4 vias	Frontal	Posição Direcional DRL	28V - 2,6W	28V - 11,5W	28V - 8,7W	-	-
8117.81.305	12/24V	Superseal 4 vias	Frontal	Posição Direcional DRL	12V - 2,6W24V - 2,6W	28V - 12W	28V - 9W	-	-
8117.82.305	12/24V	Superseal 4 vias	Frontal	Posição Direcional DRL	28V - 2,6W	28V - 11,5W	28V - 8,7W	-	-
8117.83.305	12/24V	Superseal 4 vias	Frontal	Posição Direcional DRL	28V - 2,6W	28V - 12W	28V - 9W	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

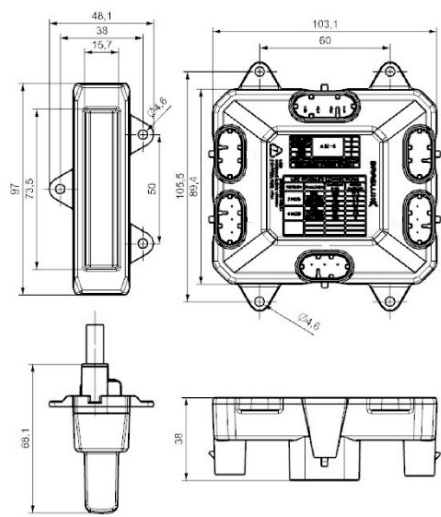

Axis DRL Light
8117



The Axis DRL light is an innovative solution for a huge range of applications. It allows infinite mounting compositions, providing creative design freedom for the most demanding audience. A single compact and elegant product that combines position, directional, and DRL, offering a homogeneous floating light and a wide illuminated area. It highlights the vehicle's design and enhances road safety through high visibility. With intense, vivid, and sharp illumination in all functions.

- Compact Solution;
- Uniform Light Distribution
- Braslux Design;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	PMMA
Housing Material:	ABS
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,79 kg
Illumination:	LED

Certificate:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologated Contran 970

Approvals:


<<	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (housing) 1500h (lente)
⚡	Overvoltage
🌡️	-40°C a 65°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Functions	Position Light Power	Power DRL	Directional Light Power	High Beam Power	Low Beam Power
8117.80.305	12/24V	Superseal 4-way	Front	Position Directional DRL	28V - 2,6W	28V - 11,5W	28V - 8,7W	-	-
8117.81.305	12/24V	Superseal 4-way	Front	Position Directional DRL	12V - 2,6W24V - 2,6W	28V - 12W	28V - 9W	-	-
8117.82.305	12/24V	Superseal 4-way	Front	Position Directional DRL	28V - 2,6W	28V - 11,5W	28V - 8,7W	-	-
8117.83.305	12/24V	Superseal 4-way	Front	Position Directional DRL	28V - 2,6W	28V - 12W	28V - 9W	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

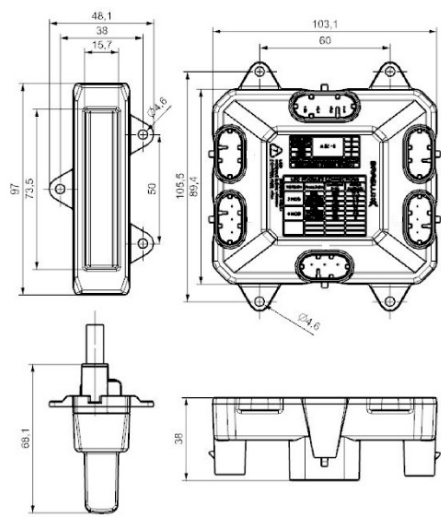

Luz DRL Axis
8117



La luz DRL Axis es una solución innovadora para diversos mercados. Permite infinitas composiciones de montaje, proporcionando libertad creativa de diseño para el público más exigente. Un solo producto compacto y elegante que combina posición, dirección y DRL, ofreciendo una luz homogénea flotante y una amplia área iluminada. Destaca el diseño del vehículo y mejora la seguridad vial mediante una alta visibilidad. Con una iluminación intensa, vívida y nítida en todas las

- Solución Compacta;
- Diseño Braslux;
- Distribución uniforme de la luz

Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	PMMA
Material de la Carcasa:	ABS
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,79 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER148
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 65°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Funciones	Potencia de la Luz de Posición	Fuerza DRL	Potencia de la Luz Direccional	Potencia de Luz Alta	Potencia de Luz Baja
8117.80.305	12/24V	Superseal 4 vías	Frontal	Posición Direccional DRL	28V - 2,6W	28V - 11,5W	28V - 8,7W	-	-
8117.81.305	12/24V	Superseal 4 vías	Frontal	Posición Direccional DRL	12V - 2,6W 24V - 2,6W	28V - 12W	28V - 9W	-	-
8117.82.305	12/24V	Superseal 4 vías	Frontal	Posición Direccional DRL	28V - 2,6W	28V - 11,5W	28V - 8,7W	-	-
8117.83.305	12/24V	Superseal 4 vías	Frontal	Posición Direccional DRL	28V - 2,6W	28V - 12W	28V - 9W	-	-

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

