

LANTERNA ALLURE
8119

Com a lanterna Allure, a Braslux oferece uma solução inovadora que combina versatilidade, design contemporâneo e o já conhecido padrão de qualidade Braslux. Possui design retangular, com contornos suavemente arredondados, LEDs ocultos e lente fumê, permitindo uma integração harmoniosa e discreta ao design dos veículos, elevando-os a um novo patamar de sofisticação.

- Lente flutuante
- Homologada ECE
- Iluminação homogênea

APLICAÇÕES SUGERIDAS



Imagem meramente ilustrativa.

DADOS TÉCNICOS

Código	Tensão	Conexão	Potência Posição	Potência Freio	Potência Direcional	Potência Ré	Potência Neblina	Lente	Carcaça	Fixação	Torque máximo de fixação	Peso
8119.82.306	12/24V	AMP 4 vias	0,5W	3,3W	2,2W	-	-	PMMA	ABS	Traseira	3,0 N.m	0,2 Kg
8119.83.306	12/24V	AMP 3 vias	-	-	-	2,0W	6,7W	PMMA	ABS	Traseira	3,0 N.m	0,2 Kg

ECE

HOMOLOGADO

IP

IP6K7

UV

1500h (carcaça) / 1500h (lente externa)

970
CONTRAN

HOMOLOGADO

-40°C a 50°C


EMC

R10
CISPR25 CLASSE III

Patenteado Braslux

Para maiores informações consultar o site www.braslux.com

DESENHO TÉCNICO:

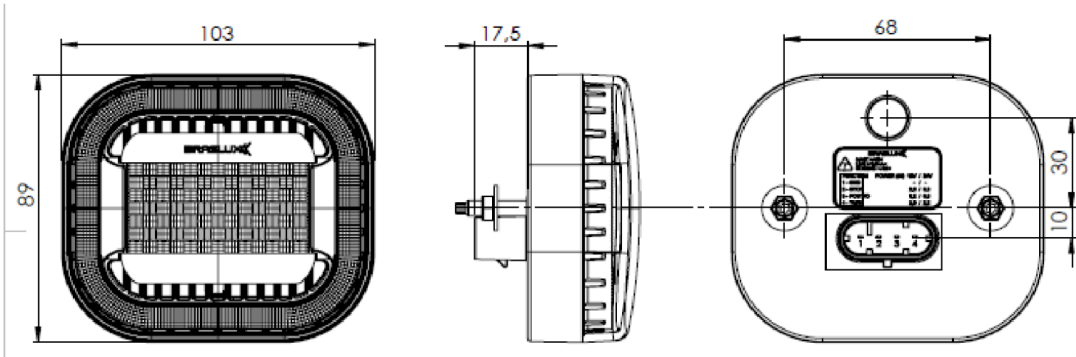

ALLURE LIGHT
8119



With the Allure light, Braslux offers an innovative solution that combines versatility, contemporary design, and the well-known Braslux quality standard. It features a rectangular design with softly rounded edges, hidden LEDs, and a smoked lens, allowing for a harmonious and discreet integration into vehicle designs, elevating them to a new level of sophistication.

- Floating lens
- ECE Approved
- Homogeneous lighting

SUGGESTED APPLICATIONS



Illustrative image.

TECHNICAL DATA:

Part number	Voltage	Connection	Power Tail light	Power Stop light	Power Directional indicator	Power Reverse light	Power Rear fog light	Lens material	Housing material	Mounting	Maximum torque	Weight
8119.82.306	12/24V	AMP 4V	0,5W	3,3W	2,2W	-	-	PMMA	ABS	Rear fixing	3,0 N.m	0,2 Kg
8119.83.306	12/24V	AMP 3V	-	-	-	2,0W	6,7W	PMMA	ABS	Rear fixing	3,0 N.m	0,2 Kg

ECE

HOMOLOGATED

IP

IP6K7

UV

1500h (housing) / 1500h (lens)

970
CONTRAN

HOMOLOGATED

-40°C to 50°C


EMC

R10
CISPR25 CLASSE III

Patented Braslux

For more information, visit the website www.braslux.com.br

TECHNICAL DRAWING:

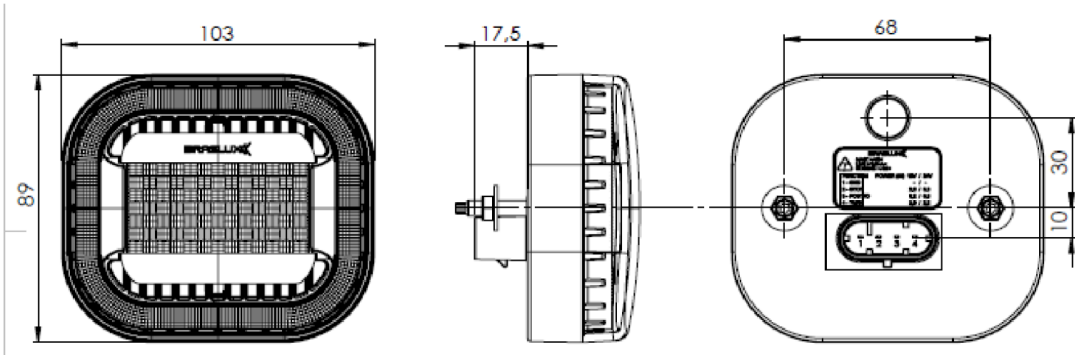

LINTERNA ALLURE
8119

Con la linterna Allure, Braslux ofrece una solución innovadora que combina versatilidad, diseño contemporáneo y el ya conocido estándar de calidad de Braslux. Presenta un diseño rectangular con bordes suavemente redondeados, LEDs ocultos y lente ahumada, lo que permite una integración armoniosa y discreta en el diseño de los vehículos, elevándolos a un nuevo nivel de sofisticación.

- Lente flotante
- Homologada ECE
- Iluminación homogénea

APLICACIONES SUGERIDAS



Imagen puramente ilustrativa

DATOS TÉCNICOS:

Código	Voltaje	Conexión	Potência Posición trasera	Potência Freno	Potência Direccional trasero	Potência Luz de retroceso	Potência Anti-niebla trasera	Lente	Cuerpo	Montaje	Torsión máxima	Peso
8119.82.306	12/24V	AMP 4 vías	0,5W	3,3W	2,2W	-	-	PMMA	ABS	Trasera	3,0 N.m	0,2 Kg
8119.83.306	12/24V	AMP 3 vías	-	-	-	2,0W	6,7W	PMMA	ABS	Trasera	3,0 N.m	0,2 Kg

ECE

HOMOLOGADO

IP

IP6K7

UV

1500h (cuerpo) / 1500h (lente)

970
CONTRAN

HOMOLOGADO

-40°C a 50°C

EMC

R10
CISPR25 CLASE III

Patentado Braslux

Para más información, acceda al sitio www.braslux.com.br

DISEÑO TÉCNICO:

