

LANTERNA GEMINI
8150

A lanterna multifunção Gemini possui visual moderno e diferenciado, conta com iluminação difusa/HD, ampla área iluminada e fixação facilitada, possibilitando uma rápida e prática modernização do implemento. Pode ser aplicada individualmente ou em caixa.



- Fácil instalação
- Iluminação homogênea
- Ampla área iluminada

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Tensão Nominal:	teste1 - teste 2 - teste 3 - teste 4 teste 5 teste
Conexão:	1
Material da Lente:	1
Material da Carcaça:	1
Material do Refletor:	1
Fixação:	1
Torque Máximo:	1
Peso:	1
LED:	1

Homologações:



Aprovações:




<<	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (lente)
⚠	Sobretensão
🌡	-40°C a 50°C

Código	Posição de montagem	Tensão nominal	Conexão	Potência (24 V) Posição	Potência (24 V) Freio	Potência (24 V) Direcional	Potência (24 V) Ré	Potência (24 V) Nebulina	Potência (24 V) Delimitadora	Material da Lente	Material da Carcaça	Fixação	Torque máximo de fixação	Peso	Obs
8150.81.326	Simétrico	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisioneiro M5	6 N.m	0,516 Kg	a Gemini com pri
8150.LD.000	Lado direito	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisioneiro M5	6 N.m	0,516 Kg	Conjunto Gemini
8150.LE.000	Lado esquerdo	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisioneiro M5	6 N.m	0,516 Kg	Conjunto Gemini
8150.LD.001	Lado direito	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisioneiro M5	6 N.m	0,516 Kg	emini complem
8150.LE.001	Lado esquerdo	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisioneiro M5	6 N.m	0,516 Kg	emini complem

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Desenho técnico:

Unidade de medida em mm

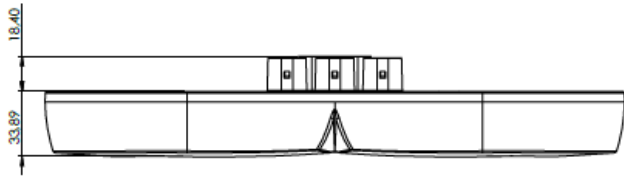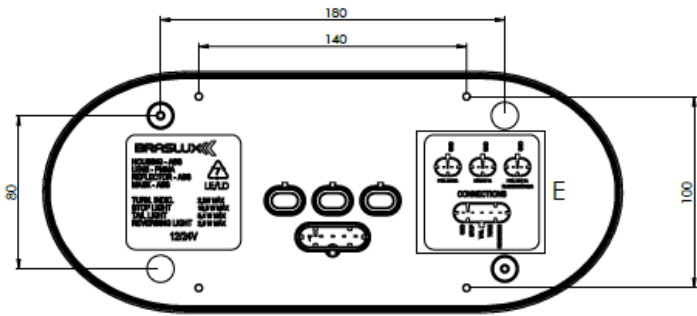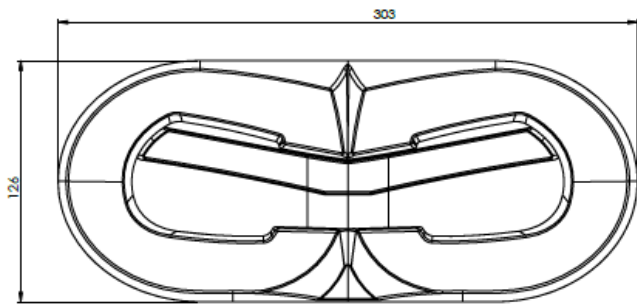


GEMINI REAR LIGHT
8150

The multifunction Gemini light features a modern and distinctive design, with diffused/HD lighting, a wide illuminated area, and simplified installation, allowing for quick and practical modernization of the implement. It can be used with or without the assembly base and triangle set.



- Easy installation
- Homogeneous lighting
- Wide illuminated area

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Nominal Range:	teste1 - teste
Connector:	1
Lens Material:	1
Housing Material:	1
Reflector Material:	1
Fix:	1
Maximum Torque:	1
Weight:	1
LED:	1

Certificate:



Approvals:




	Braslux Patented
IP	IP6K7
UV	1500h (lens)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Product Code	Mounting position	Nominal voltage	Electrical connection	Power (24 V) Position Light	Power (24 V) Brake Light	Power (24 V) Directional Light	Power (24 V) Reverse Light	Power (24 V) Fog Light	Power (24 V) Boundary Light	Lens material	Housing material	Mount installation	Max torque	Weight	Obs
8150.80.326	Simetric	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	-	6 N.m	0,516 Kg	Gemini Light
8150.81.326	Simetric	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisoner M5	6 N.m	0,516 Kg	Gemini Light with prisoner
8150.LD.000	Right Side	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisoner M5	6 N.m	0,516 Kg	Gemini Light set
8150.LE.000	Left Side	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisoner M5	6 N.m	0,516 Kg	Gemini Light set
8150.LD.001	Right Side	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisoner M5	6 N.m	0,516 Kg	Gemini Light set with complement
8150.LE.001	Lado esquerdo	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisoner M5	6 N.m	0,516 Kg	Gemini Light set with complement

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters

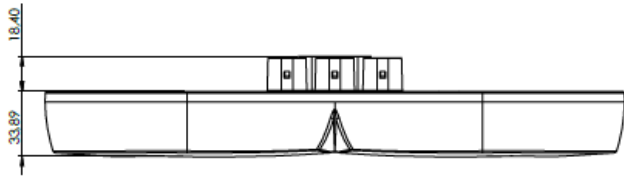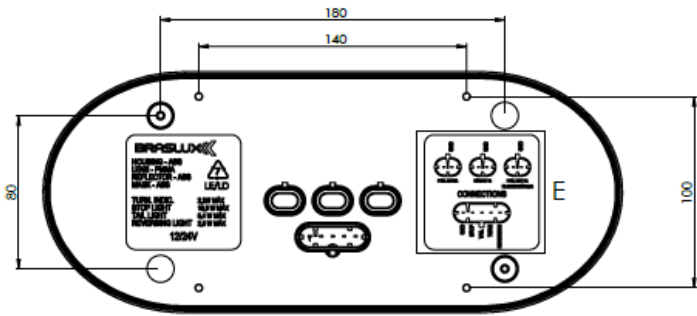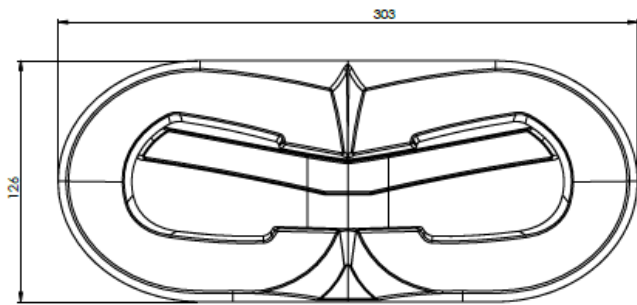

LINTERNA GEMINI
8150

La luz multifunción Gemini tiene un diseño moderno y diferenciado, cuenta con iluminación difusa/HD, una amplia área iluminada y una fijación facilitada, lo que permite una modernización rápida y práctica del implemento. Puede utilizarse con o sin el conjunto de caja y triángulo.



- Fácil instalación
- Iluminación homogénea
- Amplia área iluminada

Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Voltaje Nominal:	teste1 - teste
Conector:	1
Material de la Lente:	1
Material de la Carcasa:	1
Material del Reflector:	1
Fijación:	1
Par Máximo:	1
Peso:	1
LED:	1

Certificado:



Aprobaciones:

<<	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (lente)
⚠	Sobretensión
🌡	-40°C a 50°C

Código	Posición de montaje	Tensión nominal	Conexión	Potencia (24 V) Posición	Potencia (24 V) Freno	Potencia (24 V) Direccional	Potencia (24 V) Reversa	Potencia (24 V) Neblina	Potencia (24 V) Delimitadora	Material de la lente	Material de la carcasa	Fijación	Par máximo de fijación	Peso	Obs
8150.80.326	Simétrico	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	-	6 N.m	0,516 Kg	Linterna Gemini
8150.81.326	Simétrico	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisionero M5	6 N.m	0,516 Kg	Linterna Gemini con prisionero
8150.LD.000	Lado direito	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisionero M5	6 N.m	0,516 Kg	Conjunto Gemini
8150.LE.000	Lado esquerdo	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisionero M5	6 N.m	0,516 Kg	Conjunto Gemini
8150.LD.001	Lado direito	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisionero M5	6 N.m	0,516 Kg	Conjunto Gemini con complemento lateral
8150.LE.001	Lado esquerdo	12/24 V	Super Seal	5,4 W	10,6 W	2,2 W	2,5 W	-	-	PMMA	ABS	Prisionero M5	6 N.m	0,516 Kg	Conjunto Gemini con complemento lateral

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

