


LANTERNA LYNX 8121

A lanterna Lynx é dotada de um design forte e imponente, com a mais alta tecnologia eletrônica. É um produto robusto e confiável, com ampla área iluminada, assinatura marcante, luz difusa, direcional sequencial e flasher integrado. Completa, não há necessidade de utilização de caixa na aplicação.

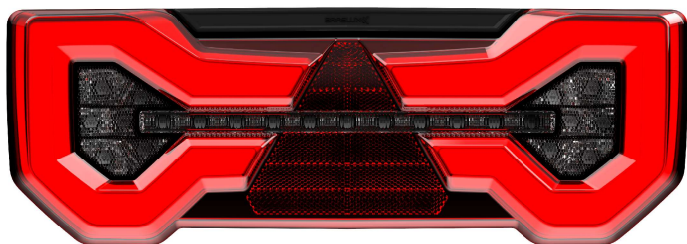

- 100% LED
- Direcional sequencial Direito e Esquerdo
- Aplicação: implementos rodoviários

APLICAÇÕES SUGERIDAS



Imagem meramente ilustrativa

DADOS TÉCNICOS:

Código	Direc. Seq.	Voltagem	Conexão	Potência 12V	Potência 24V	Lente	Carcaça	Refletor	Fixação	Torque máx.	Peso
8121.80.326	Direito	12/24V	7 VIAS	Posição 2,4W	Posição 5,3W	PMMA	ABS	ABS	Prisioneiro M5	1,5 N.m	0,920Kg
8121.81.326	Esquerdo			Freio 3,6W	Freio 7,8W						
				Direcional 3,3W	Direcional 3,7W						
				Ré 2,0W	Ré 2,4W						
8121.82.326	Direito	12/24V	AMP 967650/1-7 VIAS	Posição 2,4W	Posição 5,3W	PMMA	ABS	ABS	Prisioneiro M5	1,5 N.m	0,920Kg
8121.83.326	Esquerdo			Freio 3,6W	Freio 7,8W						
				Direcional 3,3W	Direcional 3,7W						
				Ré 2,0W	Ré 2,4W						



Patenteado



IP6K9K



1500 h




Homologado



-40° a 55°C

Para mais informações, acesse o site www.braslux.com.br

DESENHO TÉCNICO:

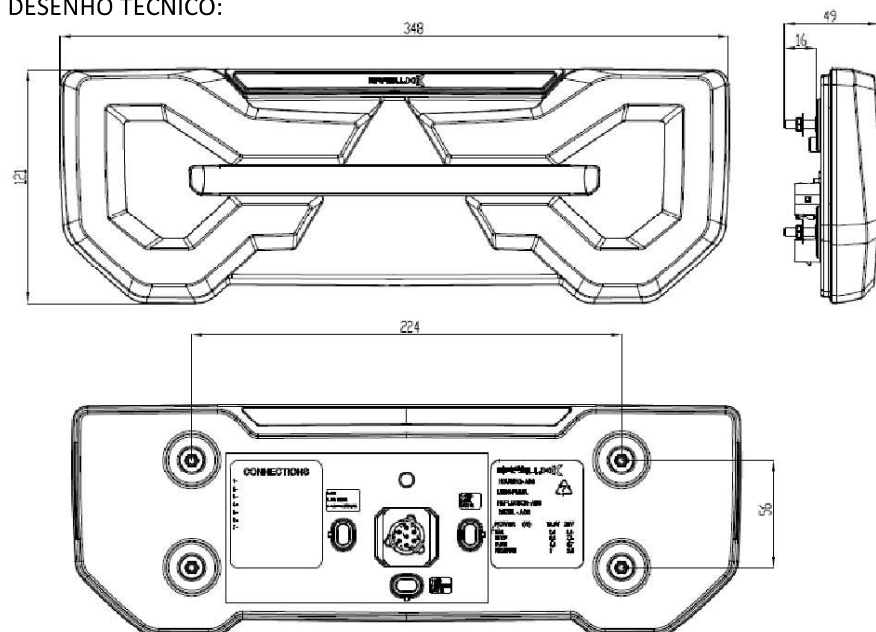

Unidade de medida em milímetros

8121.80.326

CONNECTIONS

- 1- GROUND
- 2- TAIL
- 3- NC
- 4- STOP
- 5- RIGHT DIRECTION INDICATOR
- 6- TAIL
- 7- REVERSE

8121.82.326

CONNECTIONS

- 1- GROUND
- 2- STOP
- 3- NC
- 4- RIGHT DIRECTION INDICATOR
- 5- REVERSE
- 6- TAIL
- 7- TAIL

8121.81.326

CONNECTIONS

- 1- GROUND
- 2- TAIL
- 3- LEFT DIRECTION INDICATOR
- 4- STOP
- 5- NC
- 6- TAIL
- 7- REVERSE

8121.83.326

CONNECTIONS

- 1- GROUND
- 2- STOP
- 3- LEFT DIRECTION INDICATOR
- 4- NC
- 5- REVERSE
- 6- TAIL
- 7- TAIL

