

LINTERNA LYNX 8121

La linterna Lynx presenta un diseño fuerte e imponente, equipada con la más alta tecnología electrónica. Es un producto robusto y confiable con una amplia área iluminada, una firma distintiva, luz difusa, intermitentes secuenciales e intermitente integrado. Completa, no es necesario utilizar una caja en la aplicación.



- 100% LED
- Intermitentes secuenciales Derecha y Izquierda
- Aplicación: implementos viales

APLICACIONES SUGERIDAS



IMPLEMENTOS DE CARRETERA

Imagen puramente ilustrativa

DATOS TÉCNICOS:

Código	Direccional Secuencial	Voltage de opereación	Conexión	Potencia 12V	Potencia 24V	Lente	Cuerpo	Reflector	Fijación	Torsión máx.	Peso
8121.80.326	Derecha	12/24V	7 VIAS	Posição 2,4W	Posição 5,3W	PMMA	ABS	ABS	Prisioneiro M5	1,5 N.m	0,920Kg
8121.81.326	Izquierda			Freio 3,6W	Freio 7,8W						
				Direccional 3,3W	Direccional 3,7W						
				Ré 2,0W	Ré 2,4W						
8121.82.326	Derecha	12/24V	AMP 967650/1-7 VIAS	Posição 2,4W	Posição 5,3W	PMMA	ABS	ABS	Prisioneiro M5	1,5 N.m	0,920Kg
8121.83.326	Izquierda			Freio 3,6W	Freio 7,8W						
				Direccional 3,3W	Direccional 3,7W						
				Ré 2,0W	Ré 2,4W						



Patenteado



IP6K9K



1500 h




Homologado



-40° a 55°C

Para más información, acceda al sitio www.braslux.com.br

DISEÑO TÉCNICO:

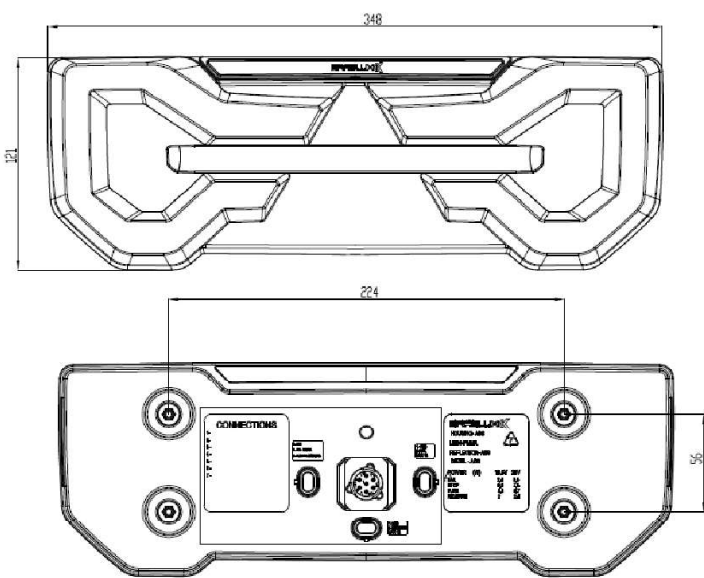

Unidad de medida en milímetros

8121.80.326

CONNECTIONS

1- GROUND
2- TAIL
3- NC
4- STOP
5- RIGHT DIRECTION INDICATOR
6- TAIL
7- REVERSE

8121.82.326

CONNECTIONS

1- GROUND
2- STOP
3- NC
4- RIGHT DIRECTION INDICATOR
5- REVERSE
6- TAIL
7- TAIL

8121.81.326

CONNECTIONS

1- GROUND
2- TAIL
3- LEFT DIRECTION INDICATOR
4- STOP
5- NC
6- TAIL
7- REVERSE

8121.83.326

CONNECTIONS

1- GROUND
2- STOP
3- LEFT DIRECTION INDICATOR
4- NC
5- REVERSE
6- TAIL
7- TAIL

