

# Retrorefletor 8983

Com alta taxa de retrorreflexão atendem de forma plena as exigências normativas garantindo segurança e visibilidade.

- Solução Compacta;
- Design Braslux;
- Maior Visibilidade



## Aplicações sugeridas



Imagem meramente ilustrativa

### Dados técnicos:

<b>Tensão Nominal:</b>	N/A
<b>Conexão:</b>	N/A
<b>Material da Lente:</b>	PMMA
<b>Material da Carcaça:</b>	ABS
<b>Material do Refletor:</b>	N/A
<b>Fixação:</b>	PARAFUSO M5
<b>Torque Máximo:</b>	3N.m
<b>Peso:</b>	0,04 Kg
<b>LED:</b>	N/A

### Homologações:

<b>ECE</b>	ECER3
<b>970 CONTRAN</b>	Homologado Contran 970

### Aprovações:


<b>IP</b>	IP6K7
<b>UV</b>	1500h (carcaça) 1500h (lente)
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Cor	Fixação
8983.00.302	Simétrico	Rubi	Parafuso M5

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Desenho técnico:


Unidade de medida em mm

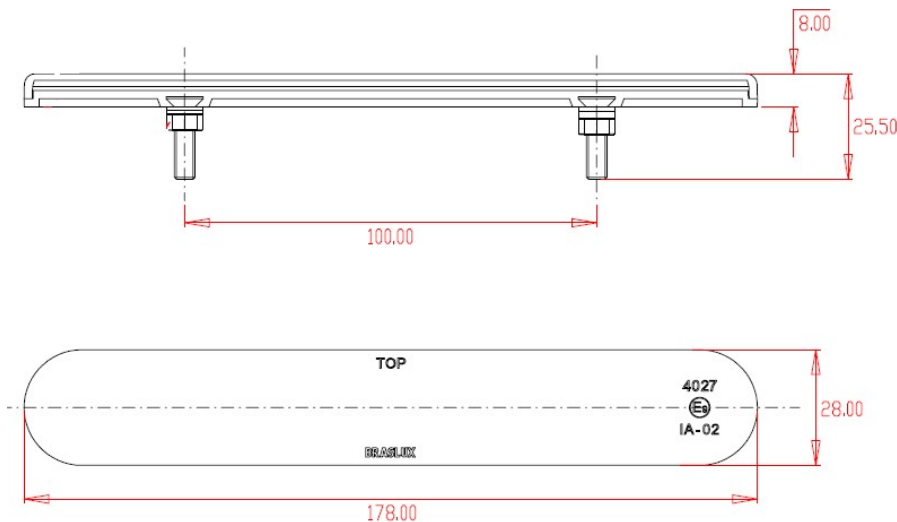

# Reflector 8983

High retroreflection rate fully meets regulatory requirements ensuring safety and visibility.

- Compact Solution;
- Enhanced Visibility
- Braslux Design;



## Suggested Applications



Illustrative Image

### Technical Data:

<b>Nominal Range:</b>	N/A
<b>Connector:</b>	N/A
<b>Lens Material:</b>	PMMA
<b>Housing Material:</b>	ABS
<b>Reflector Material:</b>	N/A
<b>Fix:</b>	SCREW M5
<b>Maximum Torque:</b>	3N.m
<b>Weight:</b>	0,04 Kg
<b>LED:</b>	N/A

### Certificate:

<b>ECE</b>	ECER3
<b>970 CONTRAN</b>	Homologated Contran 970

### Approvals:


<b>IP</b>	IP6K7
<b>UV</b>	1500h (carçaça) 1500h (lens)
	-40°C a 50°C

Code	Side	Color	Fixation
8983.00.302	Simetric	Ruby	Screw M5

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Technical Drawing:


Unit of measure in millimeters

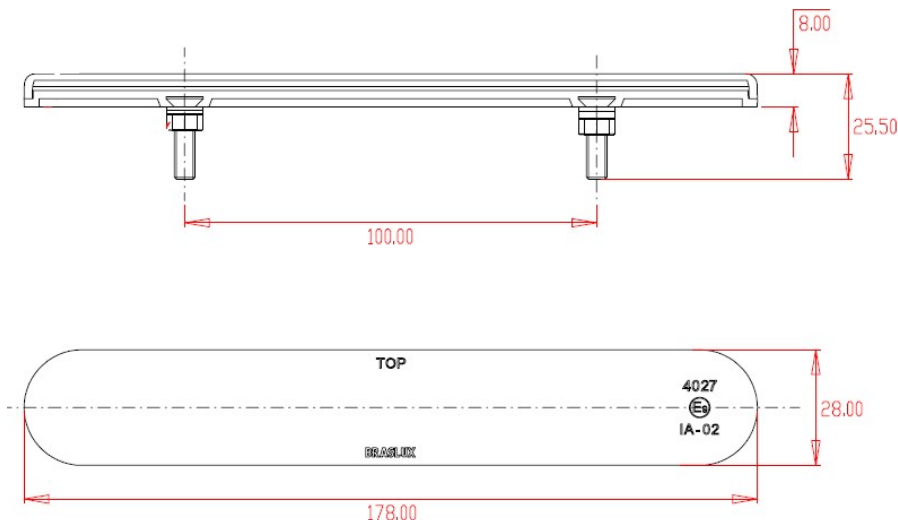

# Reflector 8983

Con alta tasa de retrorreflexión, cumplen plenamente con las exigencias normativas garantizando seguridad y visibilidad.

- Solución Compacta;
- Mayor Visibilidad
- Diseño Braslux;



## Aplicaciones Sugeridas



Imagen Puramente Ilustrativa

### Datos Técnicos:

<b>Voltaje Nominal:</b>	N/A
<b>Conector:</b>	N/A
<b>Material de la Lente:</b>	PMMA
<b>Material de la Carcasa:</b>	ABS
<b>Material del Reflector:</b>	N/A
<b>Fijación:</b>	TORNILLO M5
<b>Par Máximo:</b>	3N.m
<b>Peso:</b>	0,04 Kg
<b>LED:</b>	N/A

### Certificado:

<b>ECE</b>	ECER3
<b>970 CONTRAN</b>	Homologado Contran 970

### Aprobaciones:

<b>IP</b>	IP6K7
<b>UV</b>	1500h (carcasa) 1500h (lente)
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Color	Fixation
8983.00.302	Simétrica	Rubi	Tornillo M5

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

